

平面図

S=1:100 (A1)




数量表

工種・名称	規格	単位	数量	備考
管理施設整備工				
柵工				
フェンス-1	H1200	m	29.9	
フェンス-2	H1200、張コンクリート	〃	40.0	
目隠しフェンス	H1800	〃	19.5	
車止め工				
車止め-1	φ60 S W1500×H650 固定式 横バー付 スチール製	基	20	
車止め-2	〃	〃	2	サインプレート両面

境界座標一覧表

点名称	X座標	Y座標	備考
K1	-154567.423	-44268.422	プラスチック杭
S1	-154562.765	-44262.676	金属紙
S2	-154557.474	-44255.240	金属標
S3	-154553.523	-44249.993	〃
S4	-154544.985	-44239.318	プラスチック杭
S6	-154558.700	-44230.472	金属紙
K5	-154563.085	-44227.971	金属標
K6	-154563.659	-44234.431	コンクリート杭
K7	-154565.589	-44254.276	〃

特記事項)・座標値は全て「地積測量図」により作成。

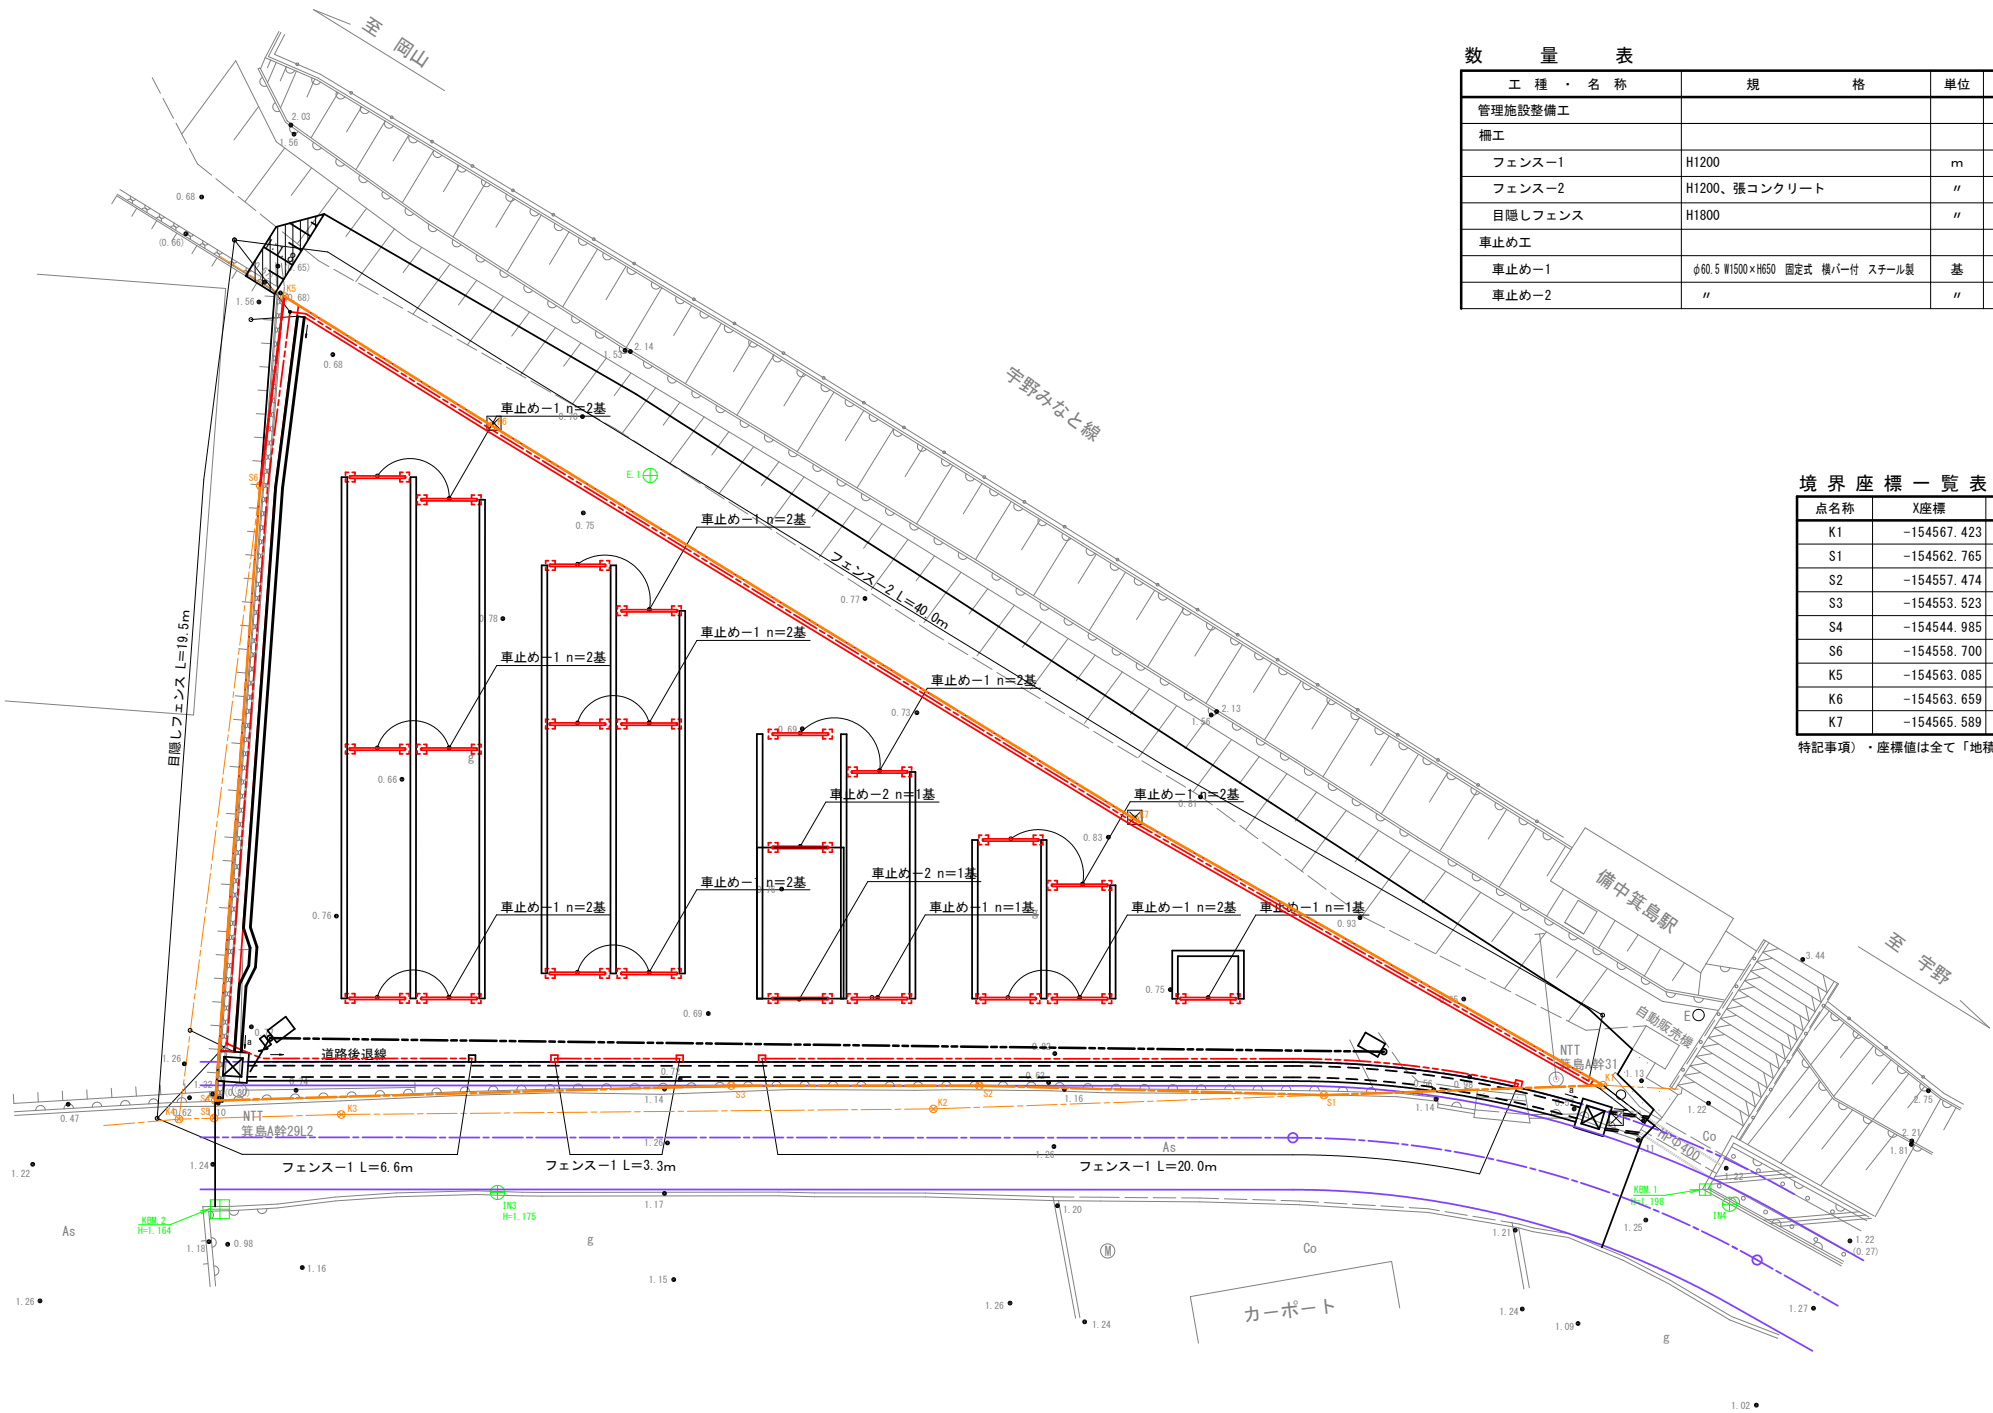


工 事 名	(仮称)備中箕島駅前自転車等駐車場整備工事に伴うフェンスほか設置工事		
路 線 名			
位 置	岡山市南区箕島地内		
図面名称	平面図		
縮 尺	S=1:100	1	号全
事業年度	令和7年度	2	
岡 山 市			

(図面サイズA1)


フェンス

S=1:20

立面図

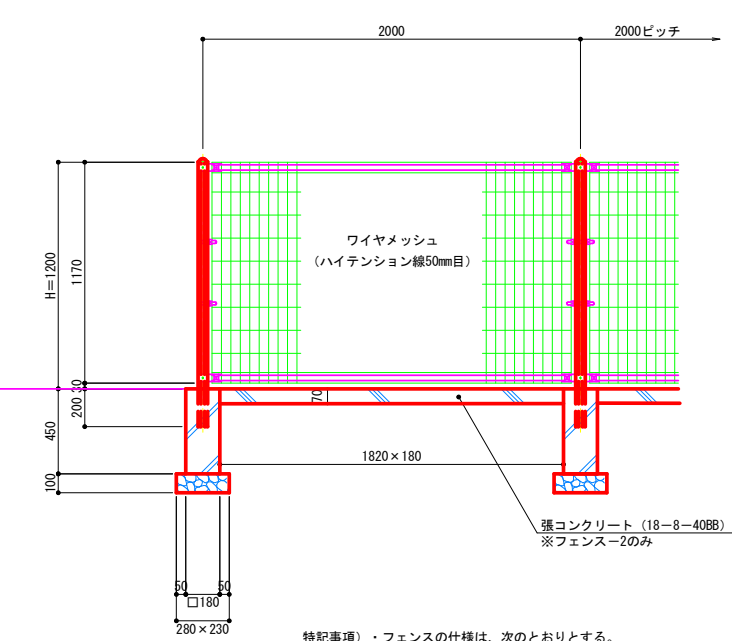

断面図

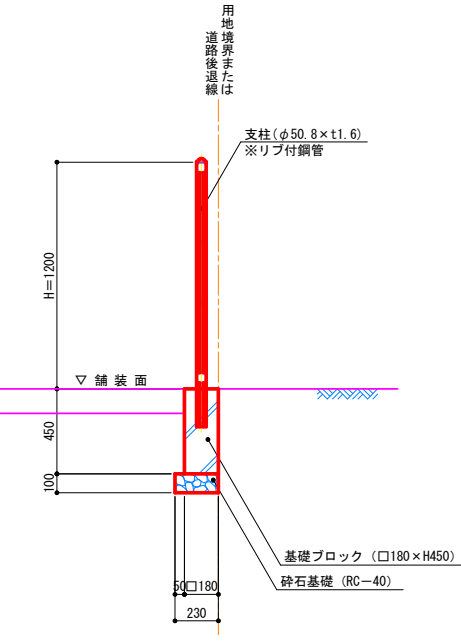


特記事項) ・フェンスの仕様は、次のとおりとする。
主柱、ジョイント…垂鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上、高耐候性樹脂粉末塗装
押え金具 ……
ワイヤメッシュ ……
バンド ……垂鉛・アルミ合金めっきの上、高耐候性樹脂粉末塗装
U型金具 ……垂鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上、防錆着色処理
ボルト、ナット ……溶融亜鉛めっきの上、防錆着色処理
・表面塗装色：ダークブラウン (監督員と打ち合わせの上決定すること。)


目隠しフェンス

S=1:20

立面図

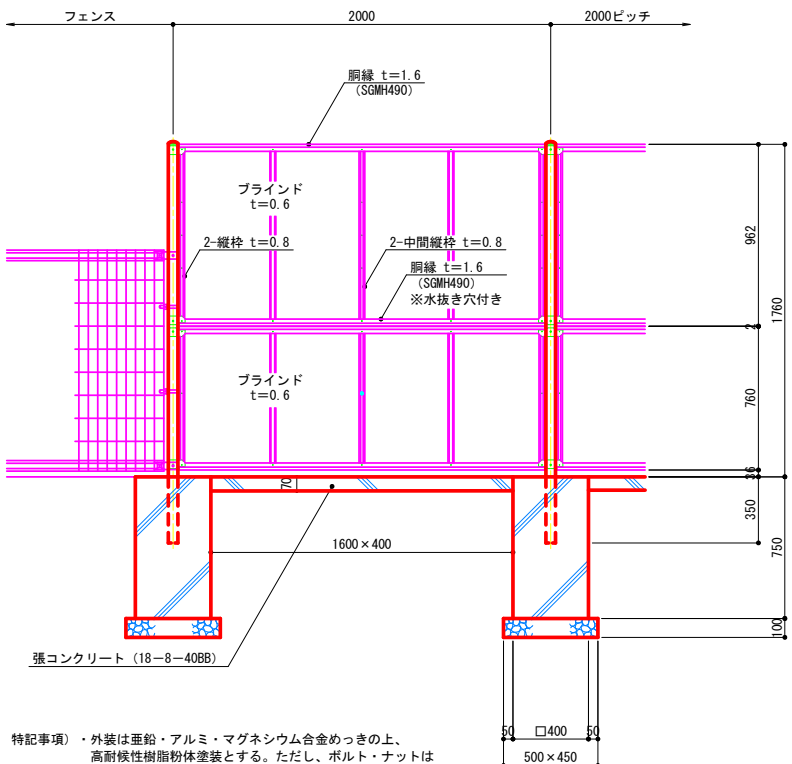


断面図

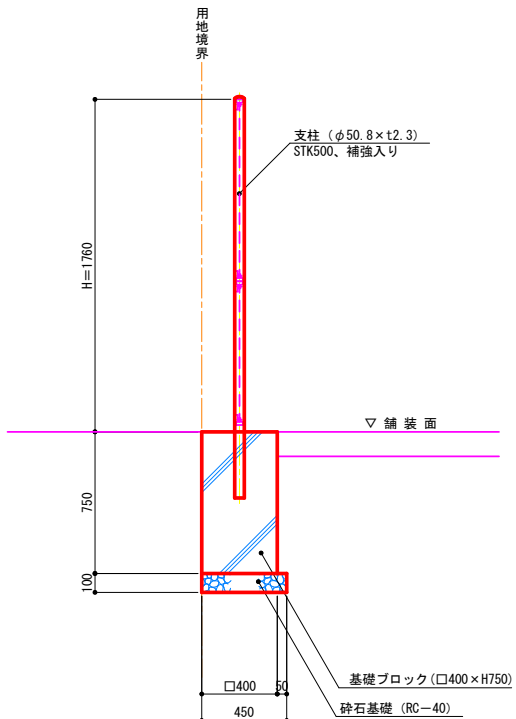

特記事項) ・外装は垂鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上、高耐候性樹脂粉末塗装とする。ただし、ボルト・ナットは溶融亜鉛めっきの上、防錆着色処理とする。
・表面塗装色はダークブラウン (監督員と打ち合わせの上決定すること。)
・官民境界側には伸縮目地 (歴青繊維質板、厚10) を設置すること。

車止め

S=1:10

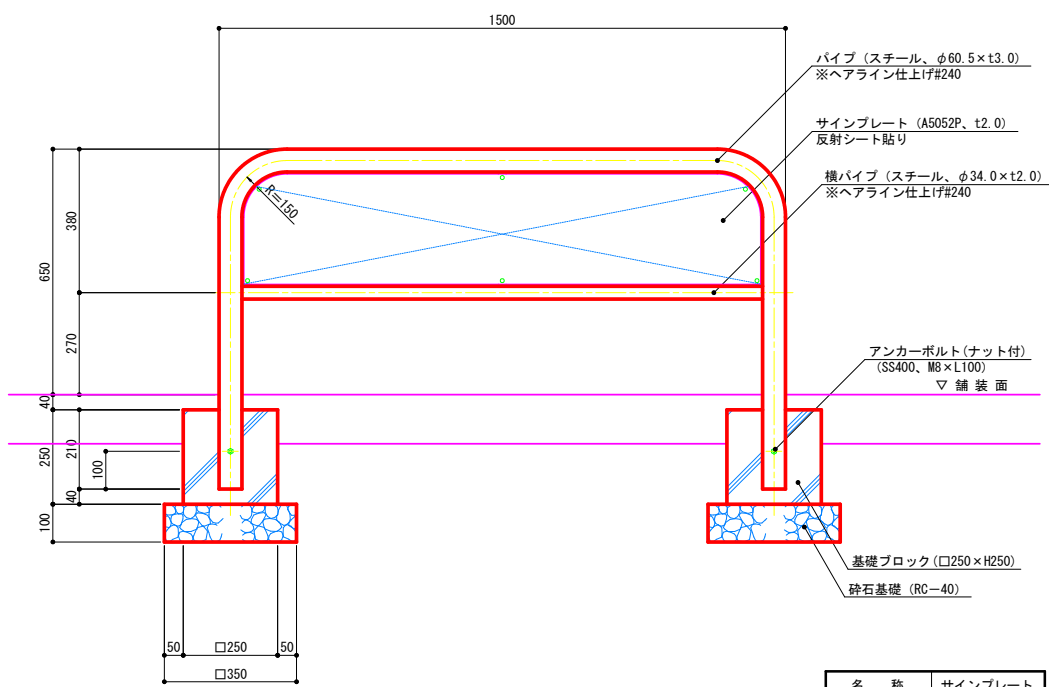

名 称	サインプレート
車止め-1	なし
車止め-2	両 面

特記事項) ・サインプレートの表示内容は、監督員と協議の上、決定すること。

工 事 名	(仮称) 備中箕島駅前自転車等駐車場整備工事に伴うフェンスほか設置工事		
路 線 名			
位 置	岡山市南区箕島地内		
図面名称	施設詳細図		
縮 尺	図 示	2	号全
事業年度	令和7年度	2	
岡 山 市			