

# 質 疑 回 答 書

工事名称 岡南事業所（仮称）管理棟ほか新築工事

契約番号 2025041744-10

N o . 1

| 番号 | 数量<br>総括表  | 図面<br>番号       | 質 疑 事 項                                                                                                                                                 | 回 答                                                                                                          |
|----|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |            | S-09           | 図面の解像度が低く読み取れないため、図面の差し替えをお願いします。                                                                                                                       | 令和7年11月17日に、岡山市ホームページ「入札情報〔建設工事〕－重要なお知らせ」に掲載のとおり、設計図書内の「6図面一式(2)」が不鮮明であったため、差し替えております。「一般競争入札一覧」にて再度ご確認ください。 |
| 2  |            | A-01<br>S-01   | A-01特記仕様書の地業工事について浅層混合処理工法に○印がありますが、構造図には記述が無いので、必要無しと考えればよろしいか。                                                                                        | SA-21,SA-25のとおり、外構工事及び仮設工事において必要です。                                                                          |
| 3  | P70        | JA-11<br>JA-12 | 管理棟配管ピット内、地中梁側面、ｽﾗﾌﾞ 裏に断熱材B打ち込みとなっていますが、数量総括表では型枠工事には計上が無く、内装工事に壁、天井に断熱材Bとありますが、打ち込み手間を内装工事にて含んでいると考えればよろしいか。                                           | 工事数量総括表P70で断熱材B(材料及び手間賃)について計上しています。                                                                         |
| 4  | P73<br>P74 | JA-33<br>JA-34 | F-6とF-16のシステムキッチンですが,ともにF-15とF-17の作業台とのセット設置となっていますが、扉の色合わせを考慮してF-6,F-15,F-16,F-1 7 は家具製作と認識した方がよいでしょうか。           システムキッチンのご検討であれば参考メーカーとシリーズをご指示願います。 | F-6,F-15,F-16,F-17は家具製作としています。                                                                               |
| 5  | P81        |                | 管理棟、外構排水に自由勾配側溝がありますが数量総括表、別紙明細には根切、埋戻しの項目の計上がありませんが、追加で見込めばよろしいか。                                                                                      | 自由勾配側溝の土工事に関して、工事数量総括表P81に記載の根切り、埋戻しで計上しています。                                                                |

## 質 疑 回 答 書

工事名称 岡南事業所（仮称）管理棟ほか新築工事

契約番号 2025041744-10

No. 2

| 番号 | 数量<br>総括表 | 図面<br>番号 | 質 疑 事 項                                                                                                               | 回 答                                                                              |
|----|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 6  |           |          | 工事数量総括表に記載の数量に差異があった場合は、今後の変更対象とし、別途協議頂けるものと考えて宜しいでしょうか。                                                              | 必要に応じて協議の対象とします。                                                                 |
| 7  |           | 現場説明書    | P1,3設計図書の質疑及び問合せ等 について、「多少の変更は受注者の負担で完成させること」とありますが、設計図書に記載無き内容については別途協議頂けるものと考えて宜しいでしょうか。                            | 必要に応じて協議の対象とします。                                                                 |
| 8  |           | 現場説明書    | P4,10近隣対策 について、家屋調査を行う場合の費用については変更対象とし別途協議頂けるものと考えて宜しいでしょうか。                                                          | 家屋調査の実施予定はありません。                                                                 |
| 9  |           | 現場説明書    | P5,15.障害物の移設等 について、「工事に支障となる障害物・・・軽微なものは受注者の負担にて行う」とありますが、軽微なものが判断できません。実費費用が掛かる障害物については変更対象とし、別途協議頂けるものと考えて宜しいでしょうか。 | 軽微の程度・変更対象の判断を含め受注者と協議し、必要に応じて、岡山市工事請負契約約款第18条（条件変更等）に基づき協議の対象とします。              |
| 10 |           | 現場説明書    | P6,21建設副産物の取り扱い について、記載の残土搬出先は指定ではないと考えて宜しいでしょうか。                                                                     | 原則、記載の搬出先は指定ですが、受注者より、搬出する土質が変更となった若しくは、受入先が搬入できない状況となった等の場合は監督員と搬出先の協議を行ってください。 |

## 質 疑 回 答 書

工事名称 岡南事業所（仮称）管理棟ほか新築工事

契約番号 2025041744-10

N o . 3

| 番号 | 数量<br>総括表 | 図面<br>番号 | 質 疑 事 項                                                                                                                                                                                                    | 回 答                                                                                    |
|----|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 |           | 現場説明書    | P11・12,34岡山市建築工事における週休2日工事 について、「岡山市建築における週休2日工事実施要領」に基づき、労務費の補正が行われるものと考えて宜しいでしょうか。                                                                                                                       | 「岡山市建築工事における週休2日工事実施要領」のとおりです。                                                         |
| 12 |           | 現場説明書    | P12.35情報共有システム活用試行工事 について、「情報共有システム活用試行要領の対象工事である。」とあります。<br>必要金額についてご指示ください。                                                                                                                              | 金額に関する質問については回答できません。岡山市ホームページ「情報共有システム活用の試行について 情報共有システム活用試行要領(建築工事、設備工事)」を参考にしてください。 |
| 13 |           | 現場説明書    | P14,37その他 について、「車庫棟敷地への着手は令和8年4月17日以降とすること。」とありますが、ごみ処理施設解体工事の近隣説明資料では、管理棟敷地の駐車場利用が令和8年4月ごろに切り替わる趣旨の記載があります。管理棟敷地についても着手期間の指定がありましたら、ご教示お願いいたします。                                                          | 本工事では、車庫棟敷地を経由して管理棟敷地へ移動するため、管理棟敷地においても車庫棟敷地同様(令和8年4月17日以降)の現場着手となります。                 |
| 14 |           |          | 本工事はインフレスライドの対象工事と考えて宜しいでしょうか。                                                                                                                                                                             | 岡山市『賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項（インフレスライド条項）運用マニュアル（暫定版）』のとおりです。                           |
| 15 |           |          | 工事の詳細検討のため、下記図番のCADデータ(.jww.dxf等)をご提供いただけますでしょうか。<br>JA-03、JA-04、JA-37、JA-40、SA-04、SA-05、SA-19、SA-25<br>KA-02、KA-03、KA-04、KA-07、JS-01、JS-02、JS-03、JS-04<br>JS-05、SS-01、SS-02、SS-03、SS-07、SS-08、SS-09、SS-10 | 現時点で追加資料はありません。                                                                        |

## 質 疑 回 答 書

工事名称 岡南事業所（仮称）管理棟ほか新築工事

契約番号 2025041744-10

No. 4

| 番号 | 数量<br>総括表    | 図面<br>番号                | 質 疑 事 項                                                                                                     | 回 答                                                               |
|----|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16 |              |                         | 別途工事（電気・設備等）の足場は、別途と考えて宜しいでしょうか。                                                                            | 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)のとおり、建築工事で定置する足場、作業構台等は、関連工事等の関係者に無償で使用させてください。 |
| 17 |              |                         | 本設電気は高圧受電となるでしょうか。該当する場合には、キュービクルの設置位置および設置時期についてご教示をお願いいたします。                                              | 広域処理施設から低圧受電を行う予定です。キュービクルの設置予定はありません。                            |
| 18 |              |                         | 共益費については別途工事業者（電気・設備等）と協議するものとして宜しいでしょうか。                                                                   | よろしいです。                                                           |
| 19 |              |                         | 別途工事（電気・設備等）の仮設事務所・仮設駐車場は別途工事業者の手配と考えて宜しいでしょうか。                                                             | 別途工事業者（電気・設備等）と協議を行ってください。                                        |
| 20 |              | A-07                    | 工事区分表の建築工事のうち、別途工事（電気・機械設備）に関連する項目がありますが、図面記載の物以外は無いものと考えて宜しいでしょうか。<br>(設備基礎,設備用開口及び補強,設備吊ボルト用構造部材 等        | 工事数量総括表のとおり積算してください。必要に応じて、岡山市工事請負契約約款第18条（条件変更等）に基づき協議の対象とします。   |
| 21 | P266<br>P269 | 現場説明書<br>JA-40<br>SA-25 | 「現場説明書 11交通安全対策」、「工事数量総括表 共通仮設工事」にて、交通誘導員660人とありますが、工事計画等により交通誘導員を増員する必要がある場合は、変更対象とし別途協議頂けるものと考えて宜しいでしょうか。 | よろしいです。                                                           |

## 質 疑 回 答 書

工事名称 岡南事業所（仮称）管理棟ほか新築工事

契約番号 2025041744-10

No. 5

| 番号 | 数量<br>総括表 | 図面<br>番号      | 質 疑 事 項                                                                                                                                 | 回 答                                   |
|----|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 22 |           | 現場説明書         | P13,37その他 について、「正月、盆休み等・・・巡回警備」とありますが巡回警備費用と工事数量総括表における交通整備員費用とは単価が異なります。巡回警備費用については別途協議頂けるものと考えて宜しいでしょうか。                              | 巡回警備は交通誘導員による巡回を指定しているものではありません。      |
| 23 |           | JA-40         | 管理棟建設敷地の東側にある水路上に架かる橋について、通行可能な重量および強度が確認できる資料をご教示お願いいたします。                                                                             | 現時点で追加資料はありません。                       |
| 24 |           | 現場説明書<br>A-01 | 現場説明書19.仮設工事 について、「仮設電気・水道は原則として受注者負担にて引き込むものとし、当施設のものを使用してはならない」とありますが、特記仕様書 2仮設工事 3工事用水 では「構内既存施設 利用できる」となっております。特記仕様書を正と考えて宜しいでしょうか。 | よろしいです。                               |
| 25 |           |               | また、上記が正の場合、水道の支給点及び径をご指示ください。                                                                                                           | 車庫棟敷地南西位置に別途工事により、水道の支給点(40A)を設置予定です。 |
| 26 |           | SA-25         | 車庫棟建設敷地の東側に「防災公園」があり、工事ヤード・工事用駐車場・現場事務所の記載がありますが、仮囲い内側の範囲は、本工事にて全範囲無償使用できるものと考えて宜しいでしょうか。全範囲が使用不可の場合使用可能範囲をご教示ください。                     | よろしいです。                               |
| 27 |           |               | 上記に関連し、可燃ごみ広域処理施設整備の建設工事の現場事務所敷地を含む、その他工事敷地として利用可能な敷地があればご教示下さい。また、ある場合はその有償・無償の別もご教示ください。                                              | ありません。                                |

## 質 疑 回 答 書

工事名称 岡南事業所（仮称）管理棟ほか新築工事

契約番号 2025041744-10

N o . 6

| 番号 | 数量<br>総括表            | 図面<br>番号       | 質 疑 事 項                                                                                                                               | 回 答                                                             |
|----|----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 28 |                      |                | 起工式・地鎮祭等を行わないと考えて宜しいでしょうか。                                                                                                            | よろしいです。                                                         |
| 29 |                      |                | 現場説明書16.電波障害 について、施工中の足場やクレーンなどで発生する電波障害を予想するために、新築建物の机上調査がありましたらご提示お願いいたします。                                                         | 今回計画建物についてはありません。                                               |
| 30 |                      | SA-21          | オイルトラップにおいて、土留計画図の記載がありますが、施工検討により変更可能と判断した場合は、計画を変更しても宜しいでしょうか。また、その場合変更増減対象とならないものと考えて宜しいでしょうか。                                     | 施工条件等により変更がやむを得ない場合は変更協議の対象とします。変更となった場合、金額増減の対象とします。           |
| 31 | P261<br>P265<br>P268 | JA-40<br>SA-25 | 出入口に鉄板を敷く計画となっていますが、設置個所に勾配があり鉄板は曲がらない為、第三者の通行等で危険です。仮設計画は参考として、各社の考えで計画の修正は可能であり、変更対象として別途協議頂けるものと考えても宜しいでしょうか。                      | 工事数量総括表のとおり積算してください。必要に応じて、岡山市工事請負契約約款第18条（条件変更等）に基づき協議の対象とします。 |
| 32 |                      | 現場説明書          | 管理棟敷地の隣地との近接工事に際し、可燃ごみ広域処理施設整備の建設工事の現場事務所敷地側において、作業員の安全確保のため、バリケード設置等の対策を講ずる必要があるものと考えます。隣地の所有者および使用者との協議が可能であるものと考えて、計画を行って宜しいでしょうか。 | 受注者にて協議を行ってください。                                                |

## 質 疑 回 答 書

工事名称 岡南事業所（仮称）管理棟ほか新築工事

契約番号 2025041744-10

N o . 7

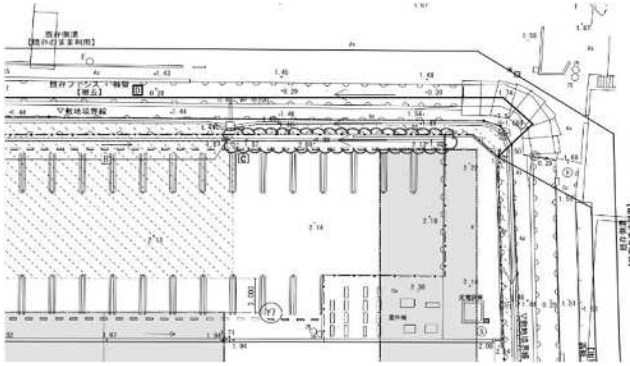
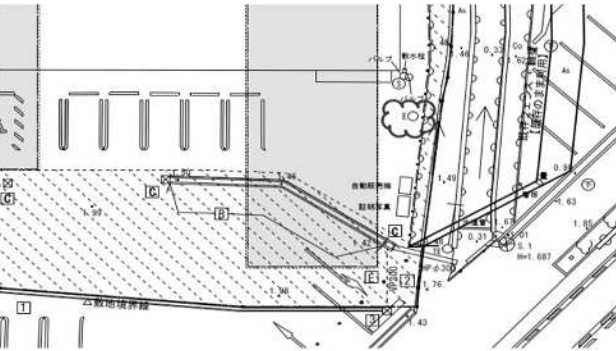
| 番号 | 数量<br>総括表            | 図面<br>番号 | 質 疑 事 項                                                                                                                                                                                                                  | 回 答                                                                                                  |
|----|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33 |                      | 現場説明書    | 管理棟敷地への搬入計画のため、車両軌跡の検討を行いました但トレーラーは入場不可のため、10t車による車両制限を行うか、可燃ごみ広域処理施設整備の仮囲い盛替え等、通行可能とするための対応が必要です。車両制限を行うかご指示ください。<br>また、通行可能とするため可燃ごみ広域処理施設整備の仮囲い盛替え等の対応が必要となる際には、関係者間で協議が可能であり掛かる費用については、変更対象とし別途協議頂けるものと考えてよろしいでしょうか。 | 車両制限を行う予定はありません。仮囲い盛替え等の対応については、施工上の安全性を勘案し、別途、関係機関と協議の上、必要に応じて、岡山市工事請負契約約款第18条（条件変更等）に基づき協議の対象とします。 |
| 34 |                      |          | 工事排水について、排水位置をご教示お願いいたします。また、排水処理についてはノッチタンクによる分離で宜しいでしょうか。                                                                                                                                                              | 管理棟敷地北東(敷地外)及び車庫棟敷地南東(敷地外)に、それぞれ公設枿があります。公設枿への接続及び排水処理については関係機関と協議の上、決定してください。                       |
| 35 |                      | KA-01    | 解体工事特記仕様書,1一般共通事項 について、電気保安技術者を適用する記載がありますが、別途工事の電気設備解体作業に適用されるものと考えて宜しいでしょうか。                                                                                                                                           | 本工事の電気設備解体作業での適用を想定しています。                                                                            |
| 36 |                      | KA-02    | 管理棟敷地の外溝解体について、解体工作物リストの内容に入り口部分の上下式バリカー撤去の記載はありませんが、今回の解体工事の中で撤去するものと考えて宜しいでしょうか。                                                                                                                                       | 工事数量総括表のとおり積算してください。必要に応じて、岡山市工事請負契約約款第18条（条件変更等）に基づき協議の対象とします。                                      |
| 37 | P165<br>P166<br>P167 | KA-04    | KA-04図面上ではグリーストラップ・雨水枿・VC-P・水栓柱は（設備工事）の記載があります。解体撤去は別途工事と考えて宜しいでしょうか。                                                                                                                                                    | 工事数量総括表のとおり積算してください。                                                                                 |

# 質 疑 回 答 書

工事名称 岡南事業所（仮称）管理棟ほか新築工事

契約番号 2025041744-10

No. 8

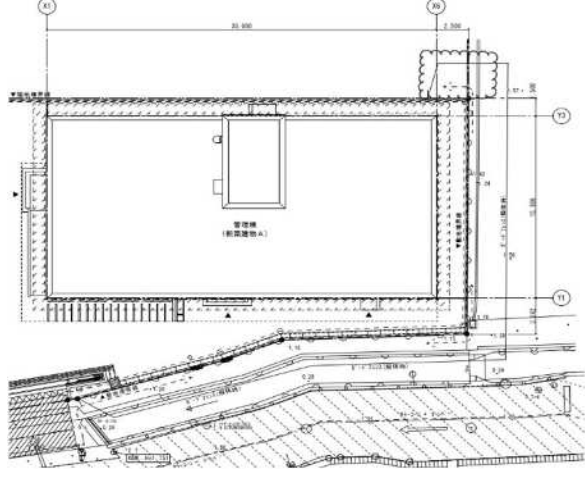
| 番号 | 数量<br>総括表 | 図面<br>番号 | 質 疑 事 項                                                                                                                                          | 回 答     |
|----|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 38 |           | KA-07    | <p>車庫棟敷地の北東面U型側溝は撤去記載がありませんが、別途解体工事にて撤去されるものと考えて宜しいでしょうか。</p>  | よろしいです。 |
| 39 |           | KA-07    | <p>北東面の敷地内の引込電柱は別途解体工事にて撤去されるものと考えて宜しいでしょうか。</p>             | よろしいです。 |

## 質 疑 回 答 書

工事名称    岡南事業所（仮称）管理棟ほか新築工事

契約番号    2025041744-10

N o . 9

| 番号 | 数量<br>総括表 | 図面<br>番号 | 質 疑 事 項                                                                                                                                                                                                      | 回 答                                                                                                                                                            |
|----|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40 |           | KA-07    | <p>車庫棟敷地について、別途解体工事完了後のアスファルト舗装の残置範囲およびインフラ引込部分の切り離し状況のご教示をお願いいたします。</p>                                                                                                                                     | <p>KA-07の車庫棟敷地のアスファルト舗装撤去範囲が、別途解体工事完了後のアスファルト舗装残置範囲となります。機械設備のインフラ切り離し状況として、汚水配管は敷地境界際(敷地内)でキャップ止めとします。給水設備はメーターを残し、二次側まで撤去となります。電気設備について、車庫棟敷地内は全撤去となります。</p> |
| 41 |           | JA-40    | <p>可燃ごみ広域処理施設整備の建設工事の現場事務所に至る経路として、仮設計画図では作業員動線の記載がありますが、西側事務所敷地への進入経路には既設フェンスがあります。経路確保のためのフェンス撤去は別途工事と考えて宜しいでしょうか。</p>  | <p>よろしいです。</p>                                                                                                                                                 |
| 42 |           | 現場説明書    | <p>P8.22.解体等工事 について、「アスベスト事前調査を行うこと」とありますが、アスベスト事前調査によりアスベスト撤去費が必要になった場合、変更対象とし別途協議頂けるものと考えて宜しいでしょうか。</p>                                                                                                    | <p>よろしいです。</p>                                                                                                                                                 |

## 質 疑 回 答 書

工事名称 岡南事業所（仮称）管理棟ほか新築工事

契約番号 2025041744-10

N o . 10

| 番号 | 数量<br>総括表     | 図面<br>番号      | 質 疑 事 項                                                                                                                     | 回 答                                                                                                                                 |
|----|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43 | P32<br>P114   | S-07          | 工事数量総括表および構造図には、リンプレンの使用鉄筋径dの指定がありません。使用鉄筋径dをご指示願います。                                                                       | 使用鉄筋径d10として積算してください。                                                                                                                |
| 44 |               | A-07          | 工事区分表 S・SRC造鉄骨貫通鋼管スリーブ・補強が建築工事になっておりますが、構造図・工事数量総括表に記載がありません。該当無しと考え、今後該当項目が発生した場合は変更対象として別途協議頂けるものと考えても宜しいでしょうか。           | 該当はありません。該当項目が発生した場合は必要に応じて、岡山市工事請負契約約款第18条（条件変更等）に基づき協議の対象とします。                                                                    |
| 45 | P43           | A-07<br>JS-04 | 工事区分表 ALC・ECPの開口部 について、設備用開口および開口補強は建設工事になっておりますが、構造図・工事数量総括表に記載がありません。該当無しと考え、今後該当項目が発生した場合は変更対象として別途協議頂けるものと考えても宜しいでしょうか。 | 工事数量総括表(鉄骨 付帯鉄骨等)の【(開口補強・AL受鉄骨)】がALCの開口補強及び設備用開口補強に該当します。設備用開口については、工事数量総括表のとおり積算してください。必要に応じて、岡山市工事請負契約約款第18条（条件変更等）に基づき協議の対象とします。 |
| 46 | P32<br>P114   |               | 梁貫通補強の数量は指定数量と考えて宜しいでしょうか。                                                                                                  | 工事数量総括表は参考数量です。                                                                                                                     |
| 47 | P14<br>P36～38 |               | 管理棟細目別内訳の型枠の項について、躯体、外部仕上、内部仕上、それぞれに同じ名称、摘要が重複しているようにみえます。それぞれ区分け基準をご教示願います。                                                | 施工箇所が異なるので、中科目にて分けて計上しています。                                                                                                         |
| 48 | P69           |               | 工事数量総括表では置きタタミ寸法を900 x 900 x 13と記載ありますが規格品寸法の820 x 820 x 13と考えて宜しいでしょうか。                                                    | 工事数量総括表に記載の置きタタミの寸法は、880 x 880 x 厚13と読み替えて積算ください。                                                                                   |

## 質 疑 回 答 書

工事名称 岡南事業所（仮称）管理棟ほか新築工事

契約番号 2025041744-10

No. 11

| 番号 | 数量<br>総括表 | 図面<br>番号          | 質 疑 事 項                                                                          | 回 答                                                             |
|----|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 49 | P58       |                   | 工事数量総括表には床セルフレベリングの仕様が石こう系となっていますが、セメント系を用いても宜しいでしょうか。                           | 工事数量総括表のとおり積算してください。必要に応じて、岡山市工事請負契約約款第18条（条件変更等）に基づき協議の対象とします。 |
| 50 |           | A-04              | LGS材(壁・天井)について、JIS品の適用は無いものと考えて宜しいでしょうか。                                         | JIS品の適用とします。                                                    |
| 51 |           | JA-05             | 床タイルAの品番『ベシマス』が現行カタログで確認できませんが、『ベシマス』のことと考えて宜しいでしょうか。                            | よろしいです。                                                         |
| 52 | P58, P 69 | JA-05<br>JA-14,15 | PS・EPSの床は、コンクリート金ゴテ仕上と考えて宜しいでしょうか。                                               | PS・EPSの床仕上げは防塵塗装としてください。                                        |
| 53 | P72       | JA-05             | 面台Aの仕様について『カイザー・ベースボード工業：ポックカウンターC』とありますが、334×21は対応品がないため、300×21の寸法と考えて宜しいでしょうか。 | よろしいです。334×21を300×21と読み替えて積算ください。                               |

## 質 疑 回 答 書

工事名称 岡南事業所（仮称）管理棟ほか新築工事

契約番号 2025041744-10

N o . 12

| 番号 | 数量<br>総括表         | 図面<br>番号          | 質 疑 事 項                                                                                                                          | 回 答                                                             |
|----|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 54 | P56               | JA-30             | 工事数量総括表のコーナーガードAの仕様は『ナカ工業：コーナーガード30タイプ同等』となっていますが、部分詳細図では『カイザーベースボード工業 コーナーガード30タイプ同等』となっています。『ナカ工業：コーナーガード30タイプ同等』と考えて宜しいでしょうか。 | ナカ工業"NPC-3535V同等"と読み替えて積算ください。                                  |
| 55 | P56               |                   | また、上記が正の場合、『ナカ工業：コーナーガード』の製品の規格は『50タイプ』からとなっているため、『ナカ工業：コーナーガード50タイプ同等』と考えて宜しいでしょうか。                                             | 上記回答のとおりです。                                                     |
| 56 | P69               | JA-28             | 天井伏図において【あ】で示す範囲のボードがスラブ下(又は梁下)迄となっていますが、図示ある側のみ(片面のみ)と考えて宜しいでしょうか。                                                              | 工事数量総括表のとおり積算してください。必要に応じて、岡山市工事請負契約約款第18条（条件変更等）に基づき協議の対象とします。 |
| 57 | P 55,P69,<br>P 70 | JA-14,15<br>JA-28 | 遮音間仕切(LWG)のLGS・GW充填・ボード貼について、天井伏図に【あ】で示す範囲のみをスラブ下(又は梁下)迄とし、【あ】の指示が無い部分については、LGS+GW+ボード共に、天井面迄の施工と考えて宜しいでしょうか。                    | 工事数量総括表のとおり積算してください。必要に応じて、岡山市工事請負契約約款第18条（条件変更等）に基づき協議の対象とします。 |
| 58 | P55               | JA-28             | 天井伏図(特記事項)において、浴室・脱衣室の天井下地はステンレス製とするとありますが、壁についてはどのように考えれば宜しいでしょうか。壁にも採用の場合は、どの範囲とすればいいか、ご教示お願いいたします。                            | 工事数量総括表のとおり積算してください。必要に応じて、岡山市工事請負契約約款第18条（条件変更等）に基づき協議の対象とします。 |

## 質 疑 回 答 書

工事名称 岡南事業所（仮称）管理棟ほか新築工事

契約番号 2025041744-10

N o . 13

| 番号 | 数量<br>総括表  | 図面<br>番号 | 質 疑 事 項                                                                        | 回 答                                                             |
|----|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 59 |            | JA-05    | 誘導用床タイルAは施工箇所が不明です。該当無しと考えて宜しいでしょうか。また、該当が有る場合は変更対象として、別途協議頂けるものと考えても宜しいでしょうか。 | 該当ありません。                                                        |
| 60 |            | JA-05    | カーテンは別途工事と考えて宜しいでしょうか。また、本工事とする場合は変更対象として、別途協議頂けるものと考えても宜しいでしょうか。              | カーテンは別途工事になります。                                                 |
| 61 | P38        | JA-11    | ビット 通気管・通水管は各1か所と考えて宜しいでしょうか。                                                  | 工事数量総括表のとおり積算してください。必要に応じて、岡山市工事請負契約約款第18条（条件変更等）に基づき協議の対象とします。 |
| 62 | P72<br>P73 | JA-28    | カーテンとブラインドの使い分けが不明です。<br>CB①がカーテンボックス、CB②はブラインドボックスと考えて宜しいでしょうか。               | 工事数量総括表のとおり積算してください。                                            |
| 63 |            | JA-29    | 面台Bは施工箇所が不明です。該当無しと考えて宜しいでしょうか。                                                | よろしいです。                                                         |

## 質 疑 回 答 書

工事名称 岡南事業所（仮称）管理棟ほか新築工事

契約番号 2025041744-10

N o . 14

| 番号 | 数量<br>総括表 | 図面<br>番号    | 質 疑 事 項                                                                                                       | 回 答                                                             |
|----|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 64 |           | JA-28,29    | ピクチャーレール(重量型)重量型は天井伏図にありません。該当無しと考えて宜しいでしょうか。                                                                 | よろしいです。                                                         |
| 65 | P73       | JA-28       | また、上記が正の場合、JA-28図面上ではCB②の個所数が5カ所記載されていますが、工事数量総括表ではヨコ型ブラインドの数量が2カ所となっています。5カ所が正と考えて宜しいでしょうか。                  | 工事数量総括表のとおり積算してください。必要に応じて、岡山市工事請負契約約款第18条（条件変更等）に基づき協議の対象とします。 |
| 66 | P70       | JA-19～JA-27 | 内外装工事において、『壁ジョイント部役物 クロス差込目地:103m』の項目が見受けられますが、図中での指示は特に見受けられません。不要と考えて宜しいでしょうか。<br>必要な場合は、適用部位を図示等にて、御指示下さい。 | JA-19～JA-27に記載のとおりです。                                           |
| 67 | P200      |             | 設備用天井開口補強数量の記載がありません。該当無しと考え、今後該当項目が発生した場合は変更対象として別途協議頂けるものと考えても宜しいでしょうか。                                     | 工事数量総括表P200軽量鉄骨天井開口部補強 19形(屋内) 900× 900mm程度にて計上しています。           |
| 68 |           | JA-18       | LSD2-1 ガラスT4とありますが、姿図中150×100の部分がガラスと考えて宜しいでしょうか。                                                             | よろしいです。                                                         |

## 質 疑 回 答 書

工事名称 岡南事業所（仮称）管理棟ほか新築工事

契約番号 2025041744-10

N o . 15

| 番号 | 数量<br>総括表                         | 図面<br>番号          | 質 疑 事 項                                                                                      | 回 答                                                |
|----|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 69 |                                   | JA-17             | 木製額縁の仕上はWP塗と考えて宜しいでしょうか。                                                                     | よろしいです。                                            |
| 70 |                                   | JA-17<br>SA-17    | 衝突防止マークは建具表中に記載がありません。該当無しと考えて宜しいでしょうか。<br>また、該当が有る場合は変更対象として、別途協議頂けるものと考えても宜しいでしょうか。        | 該当はありません。                                          |
| 71 | P63, P 64                         | JA-16,17<br>JA-18 | LSD 引戸は全てハンガー式となっていますが、足元で床仕上が変わる部分にSUS見切は不要と考えて宜しいでしょうか                                     | 必要です。ハンガーフラッシュ戸の単価には、すべてステンレス沓摺が含まれています。           |
| 72 | P66                               | JA-17             | 飛散防止フィルムは建具表中に記載が有る建具のみ(AW1-10)と考えて宜しいでしょうか。<br>また、他に該当が有る場合は変更対象として、別途協議頂けるものと考えても宜しいでしょうか。 | AW1-10のみが該当となります。                                  |
| 73 | P53<br>P98,99<br>P127,128,<br>129 |                   | 縦樋の養生管の記載がありませんが、無しと考えて宜しいでしょうか。又、今後該当項目が発生した場合は変更対象として、別途協議頂けるものと考えても宜しいでしょうか。              | よろしいです。必要に応じて、岡山市工事請負契約約款第18条（条件変更等）に基づき協議の対象とします。 |

## 質 疑 回 答 書

工事名称 岡南事業所（仮称）管理棟ほか新築工事

契約番号 2025041744-10

N o . 16

| 番号 | 数量<br>総括表    | 図面<br>番号       | 質 疑 事 項                                                                         | 回 答                                                             |
|----|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 74 |              | JA-38          | 集水桝の配筋が不明です。D20 @200シングルと考えて宜しいでしょうか。                                           | D10@200シングルと考えてください。                                            |
| 75 | P81<br>P209  | JA-37<br>JA-38 | 横断-300(車道)はJA-37図通りコンクリート蓋(5m間隔でグレーチング蓋)と考えて宜しいでしょうか。                           | 工事数量総括表のとおり積算してください。必要に応じて、岡山市工事請負契約約款第18条（条件変更等）に基づき協議の対象とします。 |
| 76 | P146<br>P244 |                | 工事数量総括表に記載のオイルトラップの防臭蓋は"ステンス製"と記載ありますが、蓋本体の材質がステンス製という認識でよろしいか。また蓋受枠は含みますでしょうか。 | 蓋本体材質をスチール製として積算してください。<br>受枠は防臭蓋の単価に含みます。                      |
| 77 |              |                | 管理棟と車庫棟は同時施工が可能でしょうか。<br>工事期間中の大まかなステップをご教授願います。                                | 同時施工可能と考えております。                                                 |
| 78 | P67<br>P69   | JA-05<br>JA-11 | 天井の仕上げ材について、詳細図では仕上げがバスパネルになっており、仕上表ではケイカル板+EP-GKとなっています。仕上表が正で宜しいでしょうか。        | 天井の仕上げ材について、浴室及び脱衣はバスパネル、乾燥室はケイカル板+EP-GKとして積算してください。            |

# 質 疑 回 答 書

工事名称    岡南事業所（仮称）管理棟ほか新築工事

契約番号    2025041744-10

N o . 17

| 番号 | 数量<br>総括表 | 図面<br>番号       | 質 疑 事 項                                                           | 回 答                                                             |
|----|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 79 | P70       | JA-05<br>JA-11 | 浴室壁詳細図の天井バスパネルの下地に防湿シートの記載がありますが、仕上表及び内訳に項目がありません。必要と考えて宜しいでしょうか。 | 工事数量総括表のとおり積算してください。必要に応じて、岡山市工事請負契約約款第18条（条件変更等）に基づき協議の対象とします。 |
| 80 |           | KA-07          | 車庫棟工事範囲内に外灯が1ヵ所有りますが、撤去は建築工事でしょうか。ご教授願います。                        | 本工事には外灯の撤去はありません。                                               |
|    |           |                |                                                                   |                                                                 |
|    |           |                |                                                                   |                                                                 |
|    |           |                |                                                                   |                                                                 |